
TESY
It's impressive

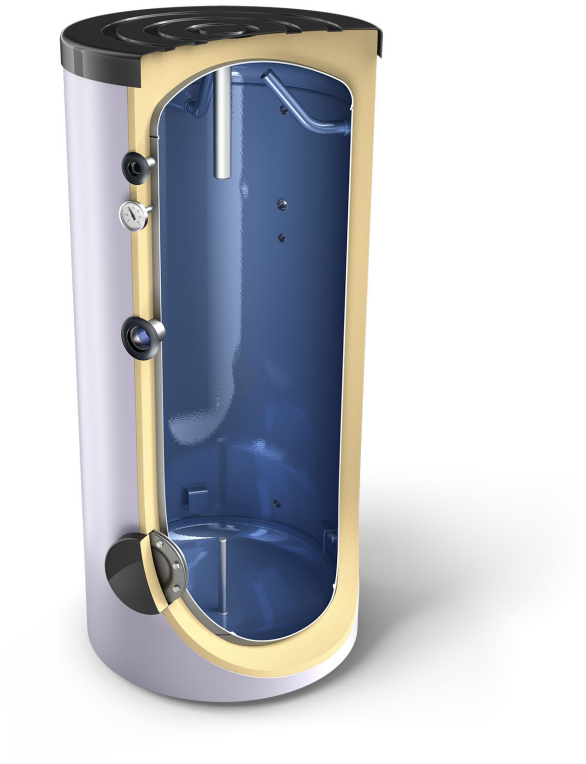

ZÁSOBNÍKY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY TŘÍDY B A C BEZ VÝMĚNÍKŮ TEPLA SE 2 VSTUPY A 2 VÝSTUPY

EV 300 65 B

TIN	305600
Rozsah	300
Net Výška	68 kg
Izolace	PU 50 mm
Tepelné ztráty ΔT 45K	68 W
Energetická třída	B
Maximální provozní teplota	95 °C
Jmenovitý tlak nádrže na vodu	8 bar
Průměr	650 mm

Informace

EV 300 65 B

- **VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE** v souladu s nejnovějšími průmyslovými předpisy – ERP třída B a C
- Vysoce kvalitní **SMALOVANÝ POVLAK CrystalTech PRO**
- **OCHRANA HOŘČÍKOVÝMI ANODAMI** vnitřního povrchu nádrže pro delší životnost produktu:
  - **DVĚ anody MG+** pro modely od 160 l do 1000 l
- **SERVISNÍ OTEVÍRACÍ ...**

Informace o sérii

EV 300 65 B

Sortiment zahrnuje modely od 200 l do 2000 l s energetickou třídou B nebo C. Vhodné pro instalaci v rodinných a vícegeneračních bytových domech, jakož i pro komerční účely.

* Fotografie produktů zobrazené na této webové stránce slouží pouze pro ilustrační účely.