




KOMBINOVANÉ VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE PRO TOPNÉ SYSTÉMY
A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY S HYGIENICKÝM VLNITÝM
VÝMĚNÍKEM Z NEREZOVÉ OCELI

V 500 75 HYG 5.0

TIN	303530
Rozsah	470
Net Výška	110 kg
Izolace	PU 50 mm
Tepelné ztráty ΔT 45K	95 W
Energetická třída	C
Maximální provozní teplota	95 °C
Maximální provozní teplota výměníku tepla	95 °C

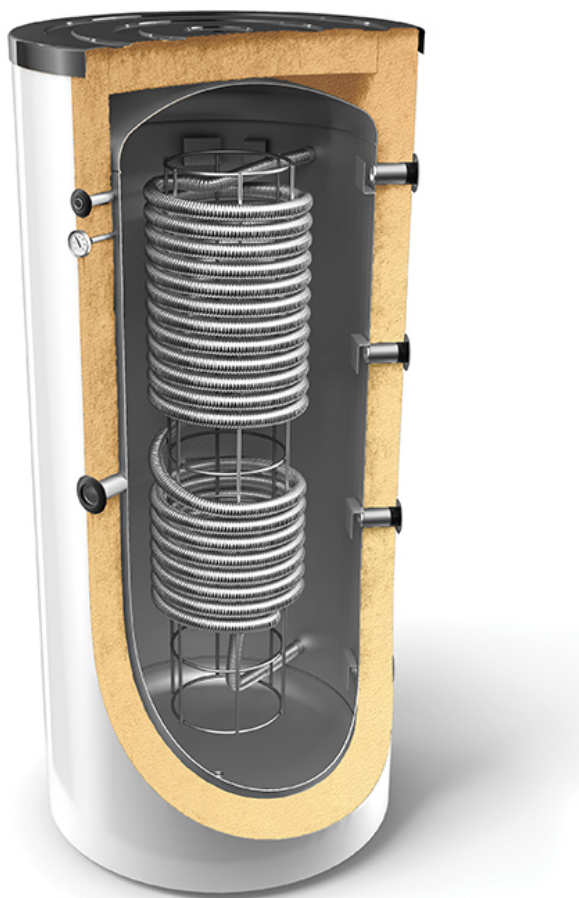

Jmenovitý tlak nádrže na vodu	3 bar
Jmenovitý tlak výměníku tepla	10 bar
Průměr	750 mm
Surface hygienic heat exchanger	5 m ²
Nominal volume hygienic heat exchanger	26 L



Informace

V 500 75 HYG 5.0

- Ohřev teplé vody pomocí hygienického výměníku tepla vyrobeného z oceli AISI 316L.
- Vhodné pro kombinaci různých typů nízkoteplotních a vysokoteplotních zdrojů tepla.
- Jmenovitý provozní tlak výměníku teplé vody 10 barů.
- Maximální provozní teplota výměníku teplé vody 95 °C.
- 4 vstupy a 4 výstupy pro připojení různých typů zdrojů tepla.
- 4 otvory pro termokapsy.

Informace o sérii

V 500 75 HYG 5.0

Vyrovňovací nádrže pro topné systémy kombinované s ohřevem teplé užitkové vody. Řada zahrnuje modely s objemem 500 l, 800 l a 1000 l.

*Fotografie produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze pro ilustrační účely.