TESY
It's impressive

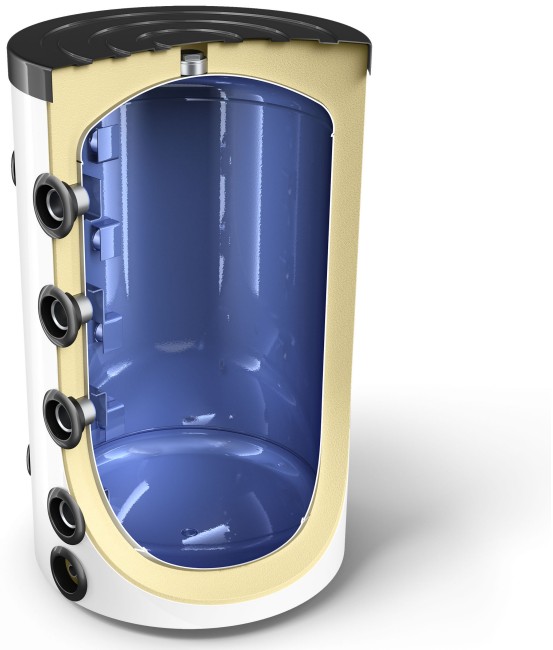

SMALTOVANÉ VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE S ANTIKONDENZAČNÍM ROZTOKEM

EV 160 60 ACF W

TIN	305932
Rozsah	163
Net Výška	44 kg
Izolace	PU 50 mm
Tepelné ztráty ΔT 45K	49 W
Energetická třída	B
Maximální provozní teplota	95 °C
Průměr	600 mm
Jmenovitý tlak	3 bar

Informace

EV 160 60 ACF W

- Optimální provoz v režimu vytápění i chlazení.
- ŘEŠENÍ PROTI KONDENZACI.
- Dodatečná izolace kolem všech vstupů a výstupů pro zabránění kondenzace v režimu chlazení.
- Vysoká energetická třída B.
- 4 vstupy a 4 výstupy o velikosti G1 1/2 zajišťující vysoký průtok.
- Další kapsy pro větrání a odvod vzduchu. Inovativní stratifikační trysky na všech vstupech a výstupech. 2 kapsy pro termosenzory.

Informace o sérii

EV 160 60 ACF W

Vyrovnávací nádrže, speciálně navržené pro kompatibilitu se systémy tepelných čerpadel.
Řada zahrnuje modely o objemu 160 l a 200 l, stacionární, bez výměníku tepla.

*Fotografie produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze pro ilustrační účely.