




ZÁSOBNÍKY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY TŘÍDY B A C SE DVĚMA
VÝMĚNÍKY TEPLA

EV 15/7S2 500 75

TIN	301396
Rozsah	472
Net Výška	147.6 kg
Izolace	50 mm
Povrch tepelného výměníku S1	2.25 m²
Povrch výměníku tepla S2	1.06 m²
Kapacita výměníku tepla S1	13.7 L
Kapacita výměníku tepla S2	6.4 L
Tepelné ztráty ΔT 45K	95 W
Energetická třída	C
Maximální provozní teplota	95 °C
Maximální provozní teplota výměníku tepla	110 °C

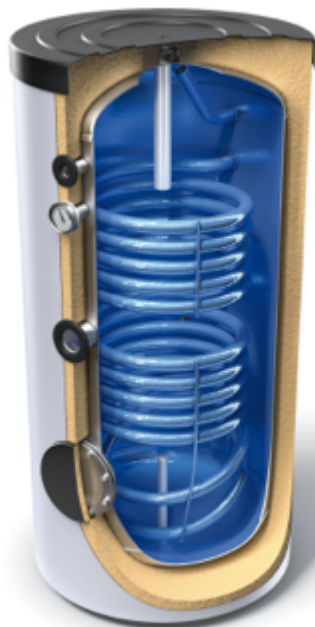

Jmenovitý tlak nádrže na vodu	8 bar
Jmenovitý tlak výměníku tepla	6 bar
V40 - dodávka teplé vody o teplotě nejméně 40 °C (S1)	678 L
V40 - dodávka teplé vody o teplotě nejméně 40 °C (S2)	294 L
Průměr	750 mm



Informace

EV 15/7S2 500 75

- VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE splňující nejnovější průmyslové předpisy – ERP třída B a C
- Vysoce kvalitní smaltovaný povlak CrystalTech PRO
- HOŘČÍKOVÉ ANODY OCHRANA vnitřního povrchu nádrže pro delší životnost produktu:
 - DVĚ anody MG+ pro modely od 160 l do 1000 l
- SERVISNÍ OTEVÍRACÍ

Informace o sérii

EV 15/7S2 500 75

Řada zahrnuje modely od 160 litrů do 2000 litrů s energetickou třídou B nebo C. Vhodné pro instalaci v rodinných i vícegeneračních bytových domech, stejně jako pro komerční účely.

*Obrázky produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze pro ilustrační účely.